

PRESIDENT

TEDDY ASC




ASC Automatic Squelch Control

Le premier **PRIX PRESIDENT**

- 5 ans de Garantie* • ASC¹ (Squelch automatique) • AM/FM
- Canal prioritaire 9/19 • Filtre ANL automatique intégré
- Beep de touche débrayable • Multi-normes européennes...

¹World patented by PRESIDENT



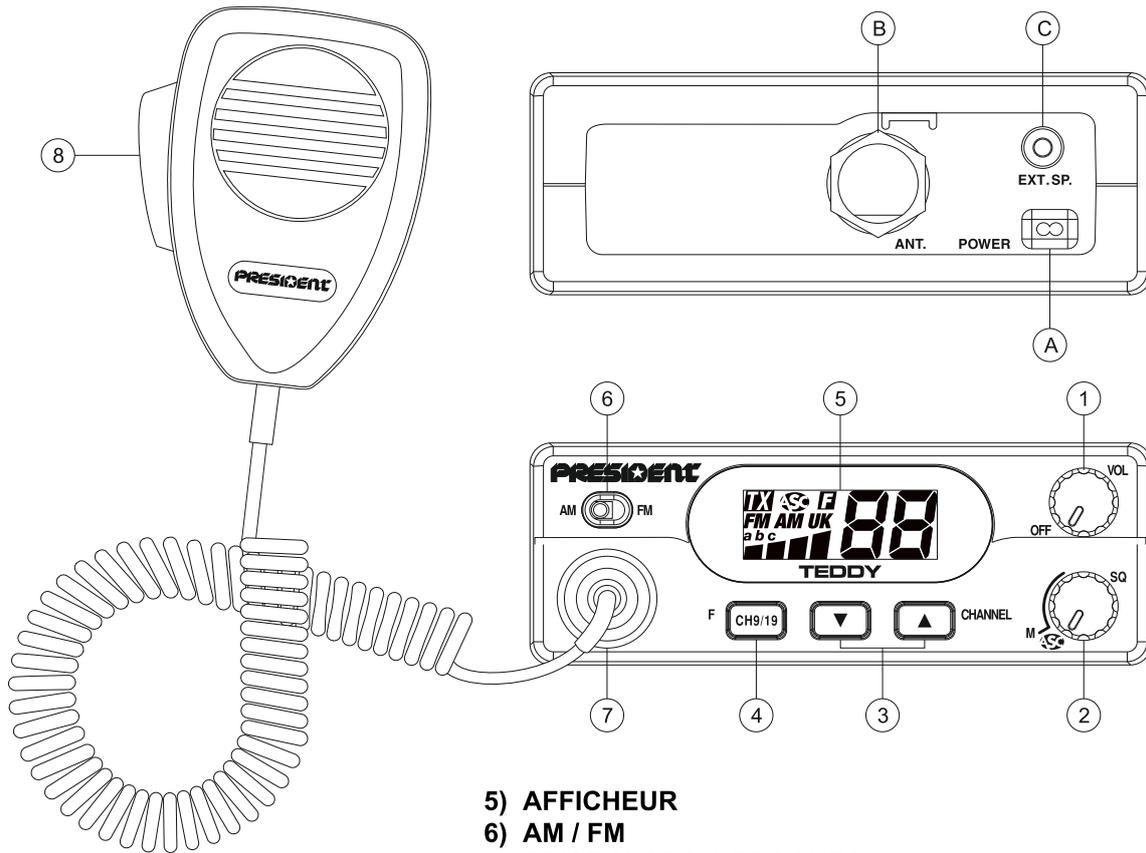

- 1) MARCHE/ARRÊT - VOLUME
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
- 3) SÉLECTEUR DE CANAUX ~ BEEP
- 4) CH9/19 ~ F

- 5) AFFICHEUR
- 6) AM / FM
- 7) PRISE MICRO 6 BROCHES
- 8) PÉDALE D'ÉMISSION DU MICRO PTT
- FILTRE ANL (Automatic Noise Limiter)
- A) ALIMENTATION (13,2 V)
- B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
- C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR (8 Ω, Ø 3,5 mm)

1181/09-11 C0255b

1) GÉNÉRALES

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : de 26.965 MHz à 27.405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13.2 V
- Dimensions (en mm) : 125 (L) x 170 (P) x 45(H)
- Poids : ~ 0,6 kg
- Accessoires inclus : 1 microphone Electret et son support, 1 berceau, vis de fixation
- Filtre : ANL (Automatic Noise Limiter) intégré

2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence : +/- 200 Hz
- Puissance porteuse : 4 W AM / 4 W FM
- Émissions parasites : inférieure à 4 nW (- 54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adj.: inférieure à 20 µW
- Sensibilité du microphone: 7 mV
- Consommation : 1,8 A (avec modulation)
- Distorsion maxi. du signal modulé: 2 %

Caractéristiques

3) RÉCEPTION

- Sensibilité maxi à 20 dB sinad : 0.5 µV - 113 dBm
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio maxi : 2 W
- Sensibilité du squelch : mini 0.2 µV - 120 dBm
maxi 1 mV - 47 dBm
- Taux de réj. fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédi. : 48 dB
- Consommation : 600 mA nominal / 950 mA max



multi-normes
européennes

