




Volvo FM 14- / FMX 10-

Art. 868656, 868657- LED


Laternakandur | Lamp holder | Носител фар | Scheinwerferbügel



- | | |
|--|----|
| 1. Laternakandur / lamp holder / носител фар /
Scheinwerferbügel | 1 |
| 2. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x35 | 10 |
| 3. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба /
Federnscheibe A8 | 10 |
| 4. Seib / washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2 | 10 |
| 5. Kummiseib / rubber washer / резиновая шайба /
Gummisscheibe | 8 |

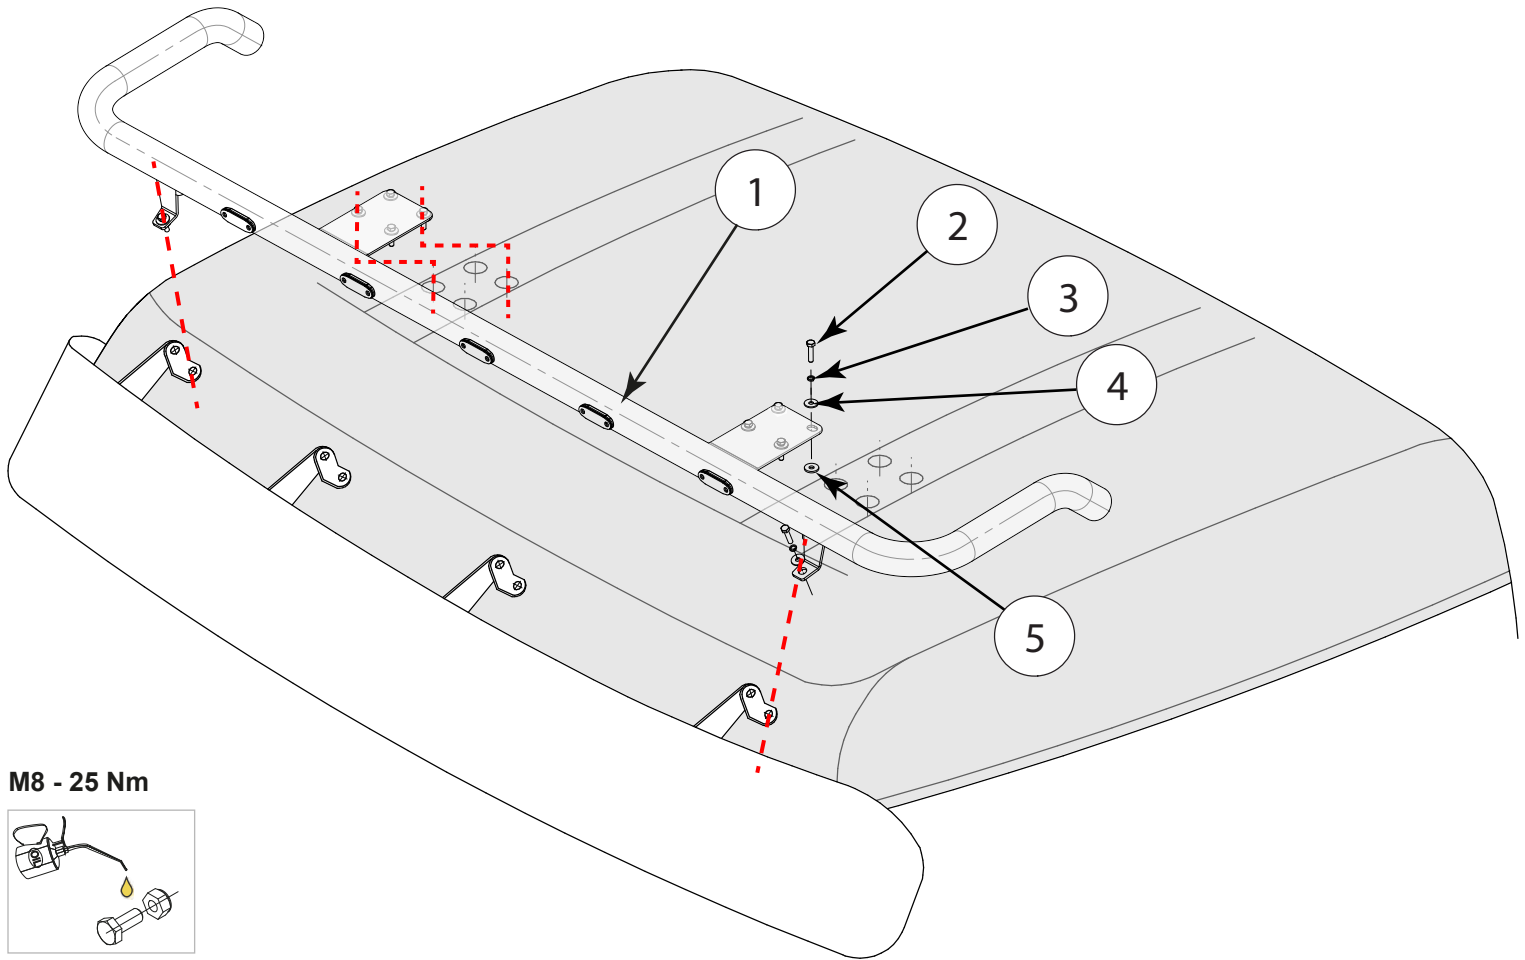

M8 - 25 Nm



Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 9,5 kg







Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки / Einbauzeit: 30 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge



Volvo FM 14- / FMX 10-

Laternakandur | Lamp holder | Носител фар | Scheinwerferbügel

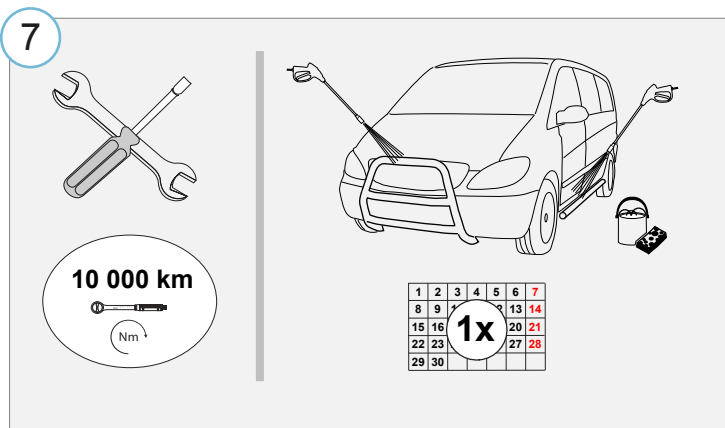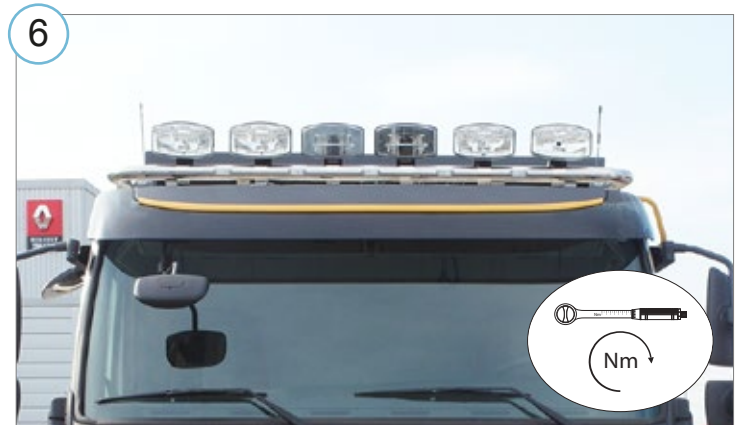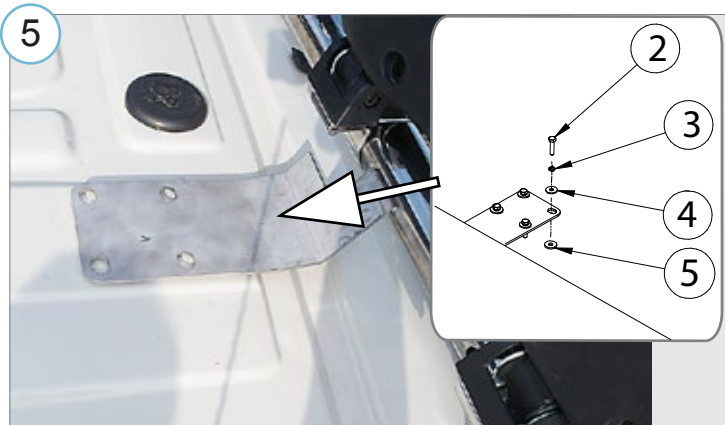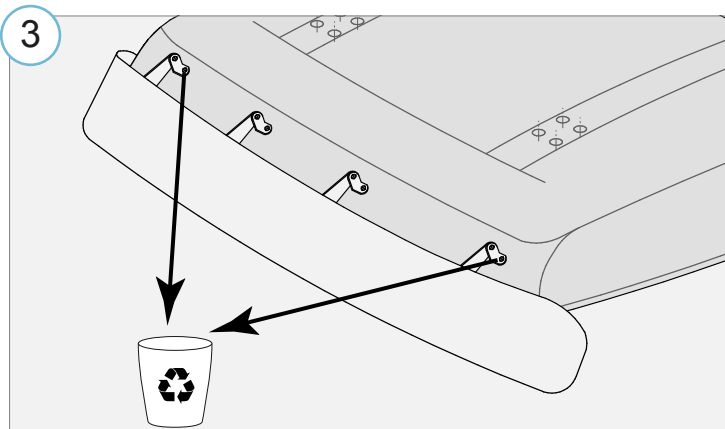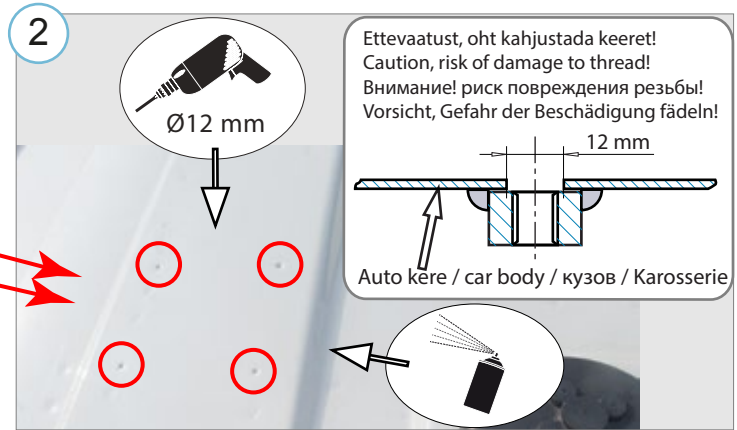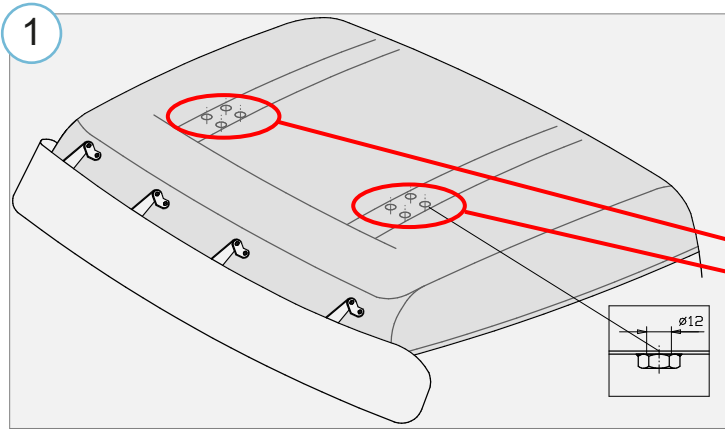

- Kui METEC toode ei vasta Teie ootustele või kui on tegemist toote ebapiisava kvaliteediga, siis pretensioonid esitada lehel www.metec.ee
- If the METEC product does not meet Your expectations or if it is a product of insufficient quality, then you can submit a claim at www.metec.ee
- Если METEC продукт не соответствует Вашим ожиданиям или это продукт недостаточного качества, то претензию предъявить можно на сайте www.metec.ee
- Wenn METEC Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder wenn es um Qualitätsmängel geht, dann bitte die Ansprüche auf Seite www.metec.ee einreichen


Switching pattern of the lights of the holder.

Juhul kui lampide A+B+C koguvõimsus ületab 280 W tuleb juhtmesarja võimalikke signaali juhtmeid (A/B) kasutada täiendavaks maanduseks!
Erinevate laternate võimalik samaaegsete lülituste arv väheneb.

If the total wattage of the headlights A+B+C exceeds 280 W, the signal cables of the wiring harness (A/B) must be used as additional grounding!
The number of possible simultaneous switching of different headlamps is decreasing.

Если общая мощность фар A+B+C превышает 280 Вт, сигнальные кабели жгута проводов (A/B) следует использовать в качестве дополнительного заземления!
Количество возможных одновременных переключений различных фар уменьшается.

Falls die Gesamtleistung der Scheinwerfer A+B+C 280 W übersteigt, sind die eventuellen Signalkabel des Kabelbaums (A/B) als zusätzliche Erdung zu verwenden!
Die Anzahl möglicher gleichzeitiger Schaltungen verschiedener Scheinwerfer verringert sich.

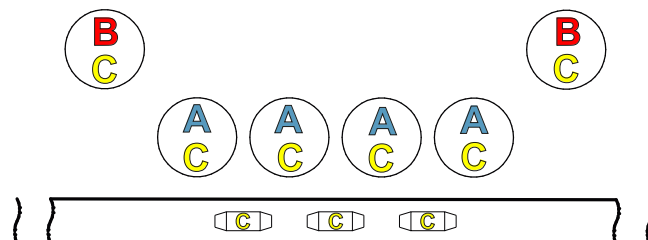

possible switch ON position	Harness ID number references / Juhtmesarjade viited			
	5G1,5	3G1,0 B	3G1,0 A	2G0,75
C+	1	1	1	2
A-	Gr/y	Gr/y		1
B+	2		2	
A+	3	2		
B-	4		Gr/y	