




MAN TGX HIGH 2020-

Art. 854690, 854691-LED


Laternakandur VISOR BAR | Lamp holder VISOR BAR | Носител фар VISOR BAR | Scheinwerferbüge VISOR BAR



- | | |
|---|---|
| 1. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 2. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 3. Tihend / gasket / прокладка / Dichtung | 4 |
| 4. Kruvi / screw / винт / Schraube 6x40 | 8 |
| 5. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x25 | 4 |
| 6. Seib / washer / шайба / Scheibe 6,6x22x2 | 8 |
| 7. Seib / washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2 | 4 |
| 8. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A8 | 4 |
| 9. Laternakandur / lamp holder / носител фар / Scheinwerferbügel | 1 |

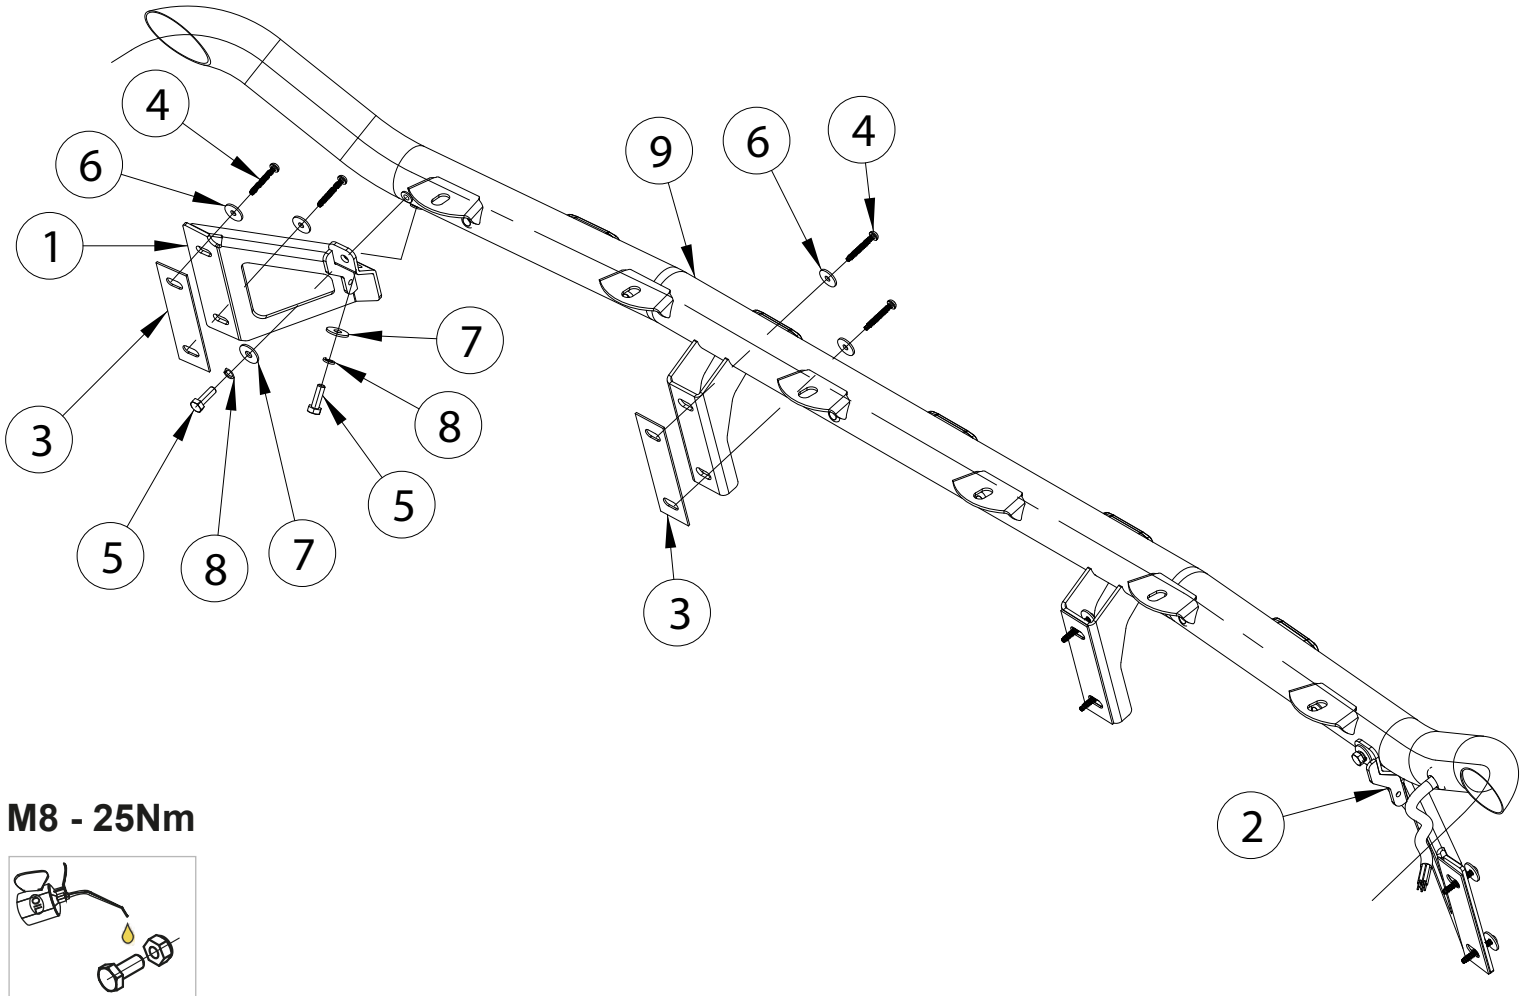

M8 - 25Nm



Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 10 kg







Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки / Einbauzeit: 45 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge





MAN TGX HIGH 2020-

Laternakandur VISOR BAR | Lamp holder VISOR BAR | Носител фар VISOR BAR | Scheinwerferbüge VISOR BAR

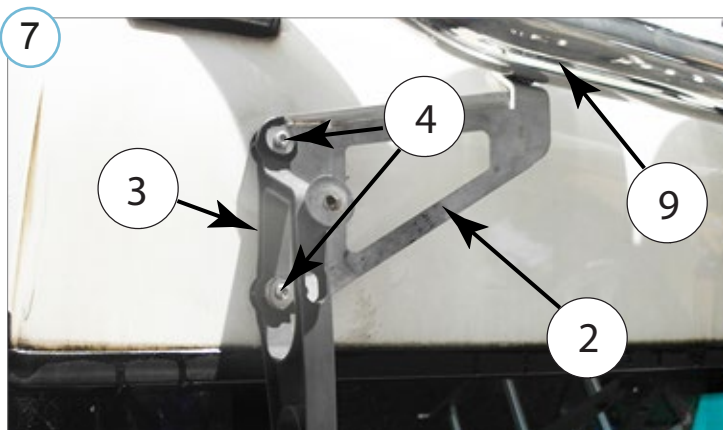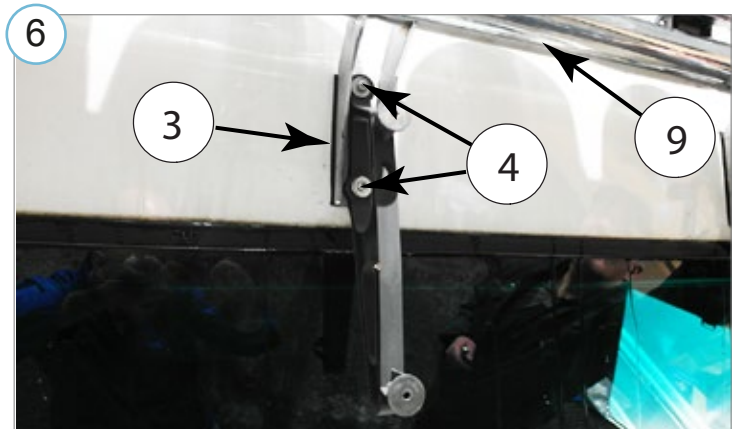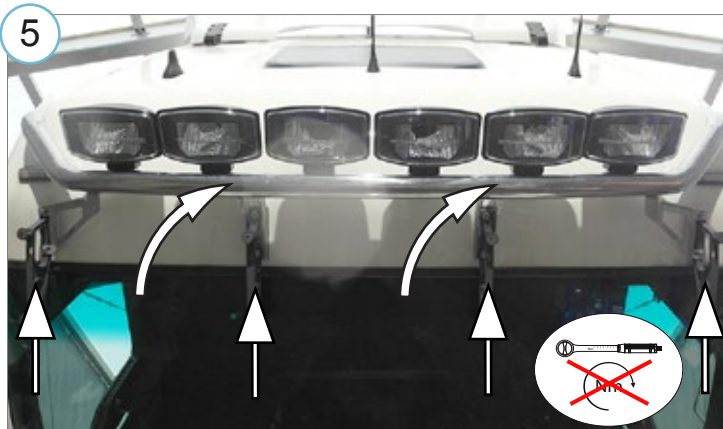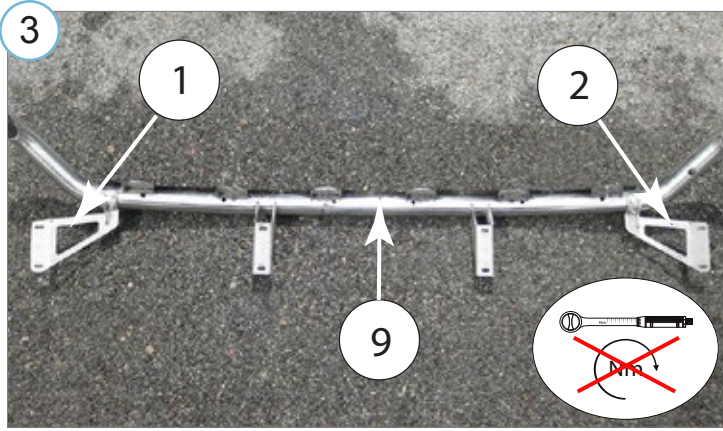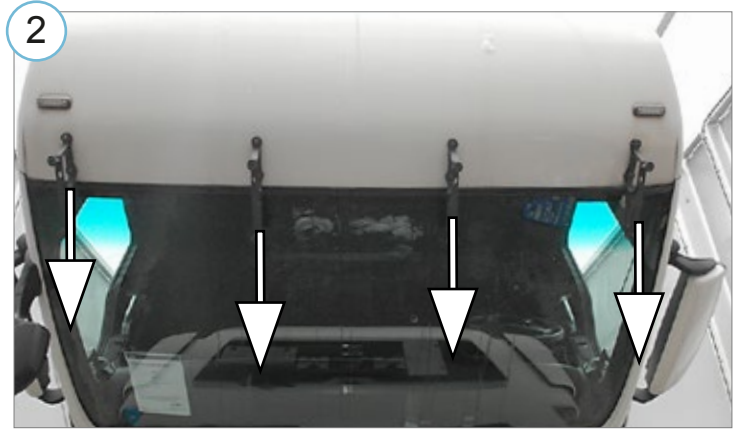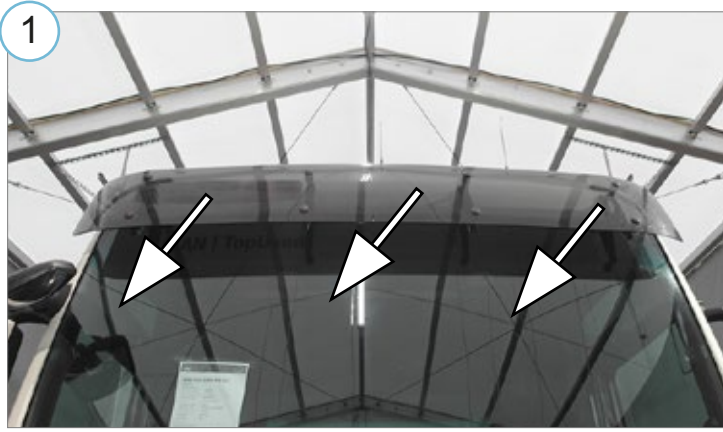

MAN TGX HIGH 2020-

Laternakandur VISOR BAR | Lamp holder VISOR BAR | Носител фар VISOR BAR | Scheinwerferbüge VISOR BAR

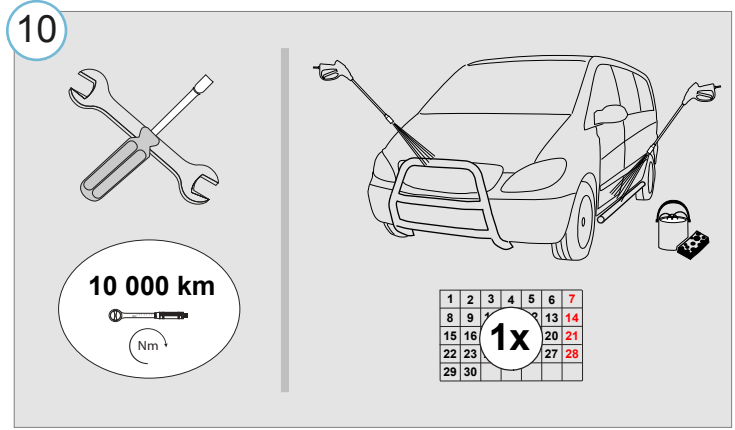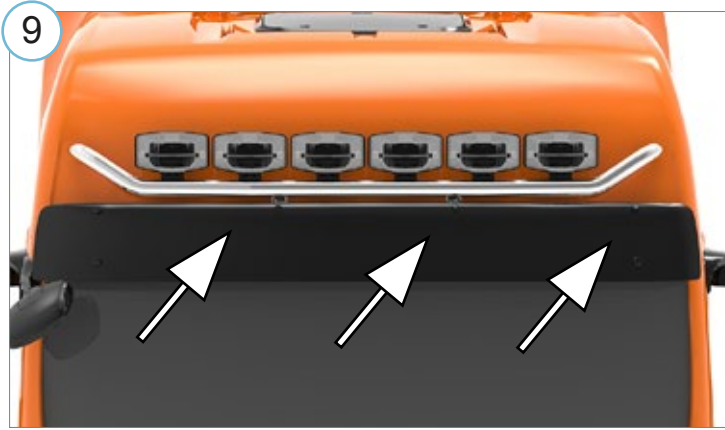


Switching pattern of the lights of the holder.

Juhul kui lampide A+B+C koguvõimsus ületab 280 W tuleb juhtmesarja võimalikke signaali juhtmeid (A/B) kasutada täiendavaks maanduseks! Erinevate laternate võimalik samaaegsete lülituste arv väheneb.

If the total wattage of the headlights A+B+C exceeds 280 W, the signal cables of the wiring harness (A/B) must be used as additional grounding! The number of possible simultaneous switching of different headlamps is decreasing.

Если общая мощность фар A+B+C превышает 280 Вт, сигнальные кабели жгута проводов (A/B) следует использовать в качестве дополнительного заземления! Количество возможных одновременных переключений различных фар уменьшается.

Falls die Gesamtleistung der Scheinwerfer A+B+C 280 W übersteigt, sind die eventuellen Signalkabel des Kabelbaums (A/B) als zusätzliche Erdung zu verwenden! Die Anzahl möglicher gleichzeitiger Schaltungen verschiedener Scheinwerfer verringert sich.

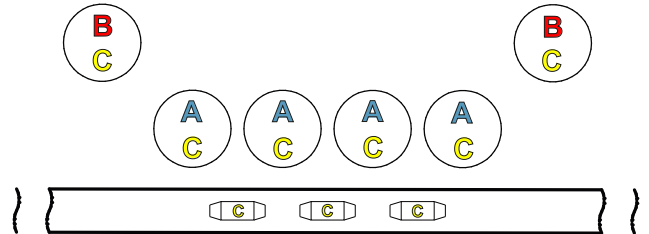

possible switch ON position	Harness ID number references / Juhtmesarjade viited			
	5G1,5	3G1,0 B	3G1,0 A	2G0,75
C+	1	1	1	2
A -	Gr/y	Gr/y		1
B +	2		2	
A +	3	2		
B -	4		Gr/y	

- Kui METEC toode ei vasta Teile ootustele või kui on tegemist toote ebapiisava kvaliteediga, siis pretensioonid esitada lehel www.metec.ee
- If the METEC product does not meet Your expectations or if it is a product of insufficient quality, then you can submit a claim at www.metec.ee
- Если METEC продукт не соответствует Вашим ожиданиям или это продукт недостаточного качества, то претензию предъявить можно на сайте www.metec.ee
- Wenn METEC Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder wenn es um Qualitätsmängel geht, dann bitte die Ansprüche auf Seite www.metec.ee einreichen