




NOTICE PROTEGE JAUGE

MOUNTING INSTRUCTIONS GAUGE PROTECTOR

1

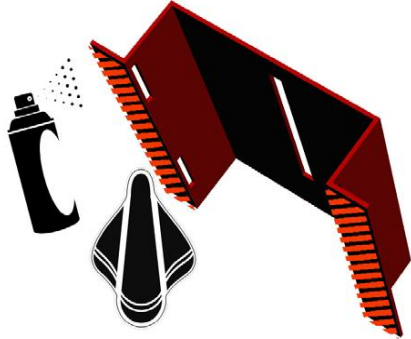


2



1. Nettoyer et dégraisser les pates du protège jauge, découper la bande de joint et la coller sous le protège jauge.
2. Detendre les sangles du reservoir

1. Clean and degreas the jauge protector.
Then cut the joint before to stick it under the gauge protector.
2. Slacken the tank' straps.

3

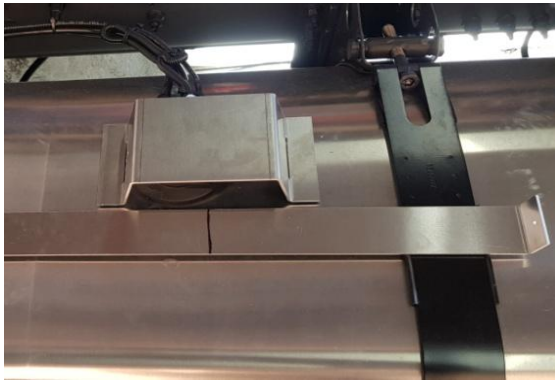

3. Poser le protège jauge et prendre la mesure.
Découper la bande à la longueur souhaitée.

3. Take mesurment and cut slack at needed lenght


4



4. Poser les rivets

4. Put pins

5

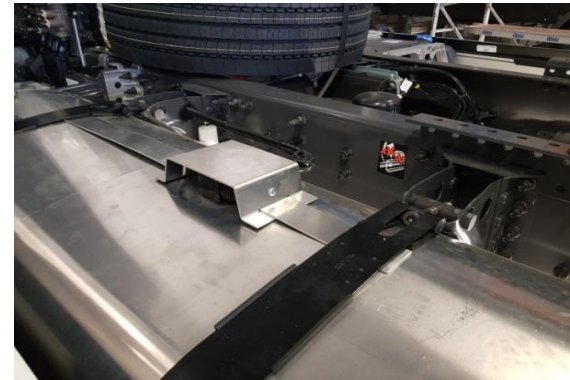

5. Installer le protège jauge sous les sangles d'origines
et les resserrer

5. Install gauge protection under original tank slacks and tighten them